


qbo
platter

Downlight empotrable. Cuerpo exterior de aluminio lacado en blanco. Difusor matizado para eliminar el deslumbramiento sin pérdida de rendimiento. Instalación mediante flejes de sujeción para montaje sin herramientas. Equipo de alimentación clase II incluido.

Recessed downlight. Aluminium structure finished in white with fastening springs for mounting without tools. Frosted diffuser to eliminate the glare without a loss of the luminaire's performance. Class II driver included.



LED CONFIG	°k	lm	lm/w	CRI	°
15W 90° - CRI83	3000	1350	90	83	90
	4000	1500	100	83	90
23W 90° - CRI83	3000	2100	91	83	90
	4000	2300	100	83	90

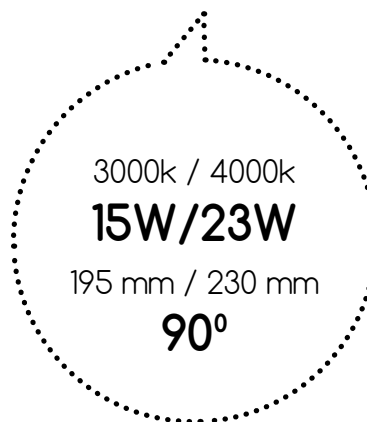

Codigos / Codes

COD.	DESC.
PLATTER1530908300	PLATTER 15W 3000K 90° RA83 IP20 WHITE
PLATTER1540908300	PLATTER 15W 4000K 90° RA83 IP20 WHITE

COD.	DESC.
PLATTER2330908300	PLATTER 23W 3000K 90° RA83 IP20 WHITE
PLATTER2340908300	PLATTER 23W 4000K 90° RA83 IP20 WHITE

