

qbo
campana

campana

qbo

- Nueva generación highbay (IP65) para almacenes, factorías y áreas publicas exteriores
- Tasa de ahorro de energía de hasta el 70%, en periodos de uso prolongados.
- LED y equipos durables y de alta fiabilidad, con una garantía de 5 años/50.000 horas de servicio
- Alta eficiencia con 110 lm/W, Ra > 83
- Equipada con lente de ángulo de apertura medio (50°-90°)
- Amigable con el medio ambiente: no contiene mercurio, no emite luz ultravioleta (UV) ni infrarroja (IR)
- Equipo de clase II incluido

- *New generation highbay (IP65) for warehouses, factories and outdoor public areas*
- *Energy saving rate >70%, in long use periods*
- *Durable and reliable LED and drivers, with a warranty of 5 years/50.000 operating hours*
- *High efficiency with up to 110lm/m, CRI>83*
- *Equipped with medium beam angle lens (50°-90°)*
- *Environmentally friendly: without mercury, neither ultraviolet (UV) non infra-red (IR) light emission*
- *Class II driver included*



200/240W

4000k / 5500k


IP65

h[m]	200W 60°	E[lx]	h[m]	240W 60°	E[lx]
1	1.15	22049	1	1.15	26480
2	2.31	5740	2	2.31	6890
3	3.46	2570	3	3.46	3090
4	4.62	1450	4	4.62	1740
[m]			[m]		

h[m]	200W 90°	E[lx]	h[m]	240W 90°	E[lx]
1	2.00	14130	1	2.00	16480
2	4.00	3620	2	4.00	4235
3	6.00	1622	3	6.00	1893
4	8.00	910	4	8.00	1068
[m]			[m]		



IP65

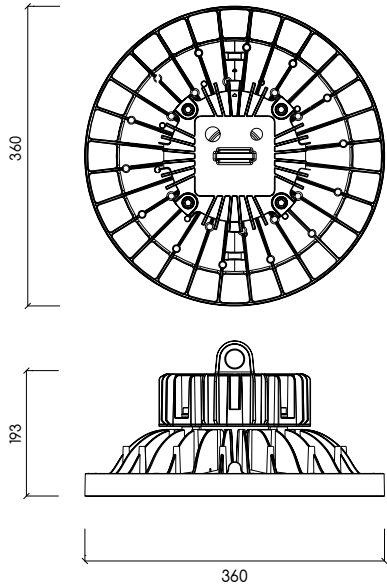

COD.	W	lm	K	α°	CRI	IP	V
HBR2004083665	200	22000	4000	60	>83	65	90-265V 50/60Hz
HBR2004083965	200	22000	4000	90	>83	65	90-265V 50/60Hz
HBR2005583665	200	26400	5500	60	>83	65	90-265V 50/60Hz
HBR2005583965	200	26400	5500	90	>83	65	90-265V 50/60Hz
HBR2404083665	240	22000	4000	60	>83	65	90-265V 50/60Hz
HBR2404083965	240	22000	4000	90	>83	65	90-265V 50/60Hz
HBR2405583665	240	26400	5500	60	>83	65	90-265V 50/60Hz
HBR2405583965	240	26400	5500	90	>83	65	90-265V 50/60Hz


Soporte para distintos tipos de instalación / Support for Multiple Installations



Montaje Poste
Pole Mount



Montaje cadena
Chain Mount

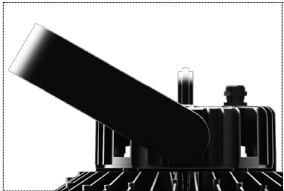

Montaje superficie
Surface Mount

